

Рис.2 (Остальное см рис.1)

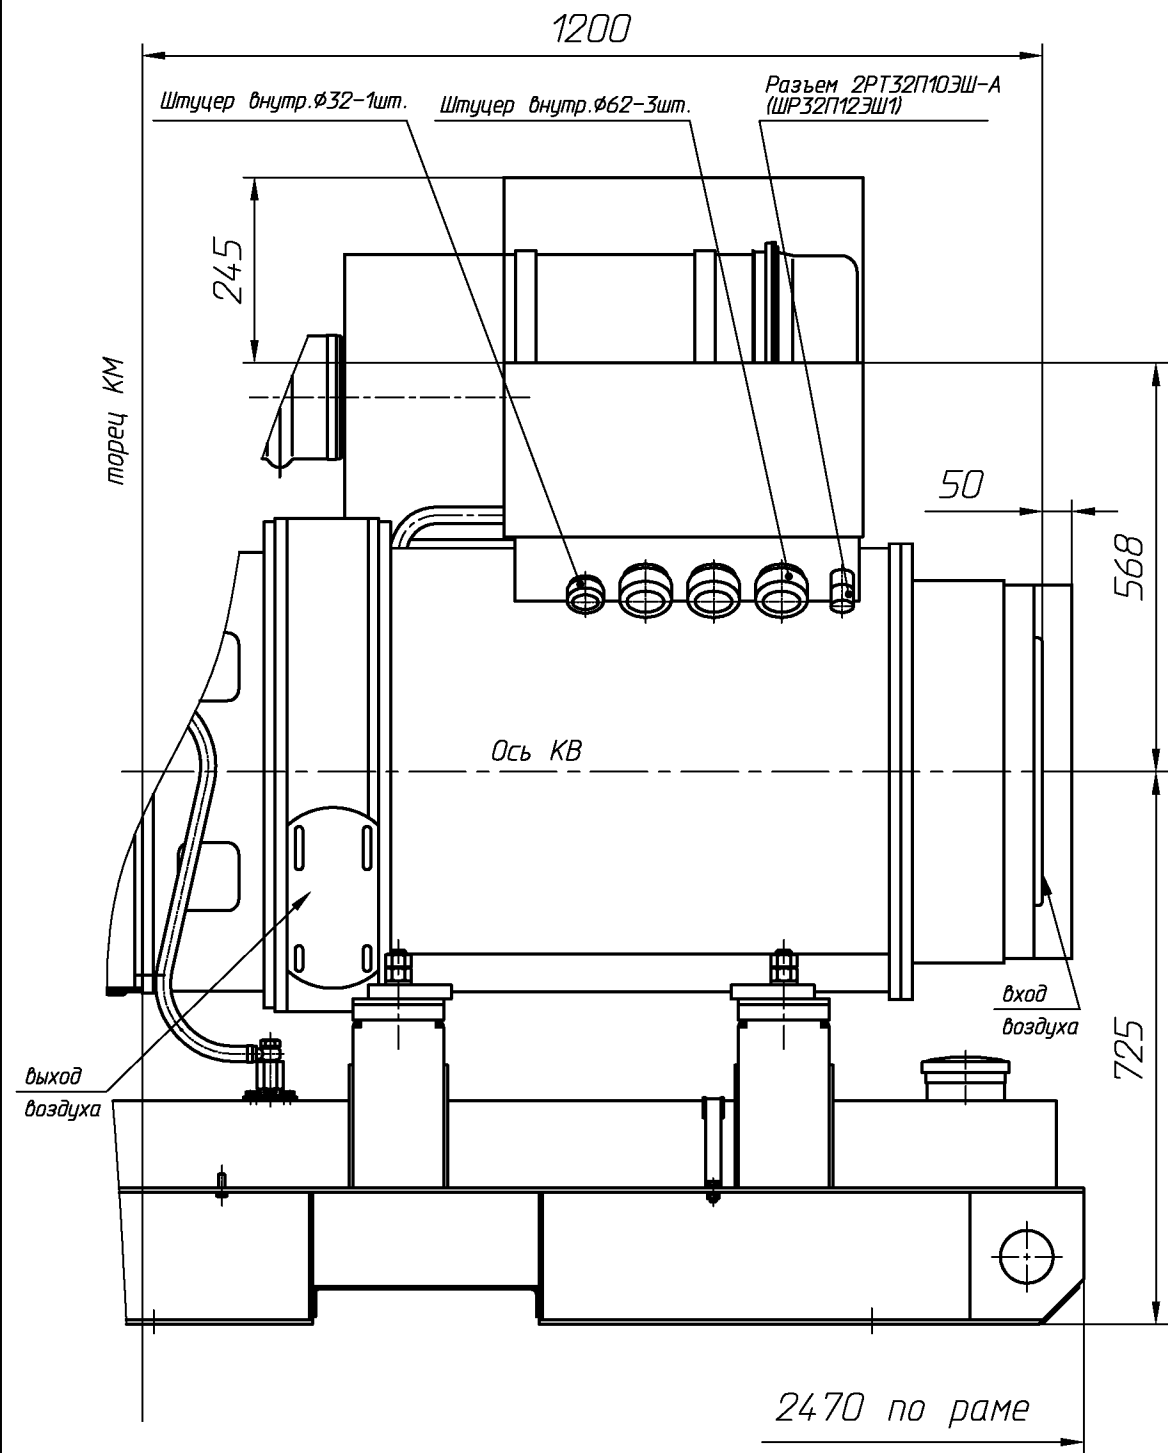


Рис.3 (Остальное см рис.1)

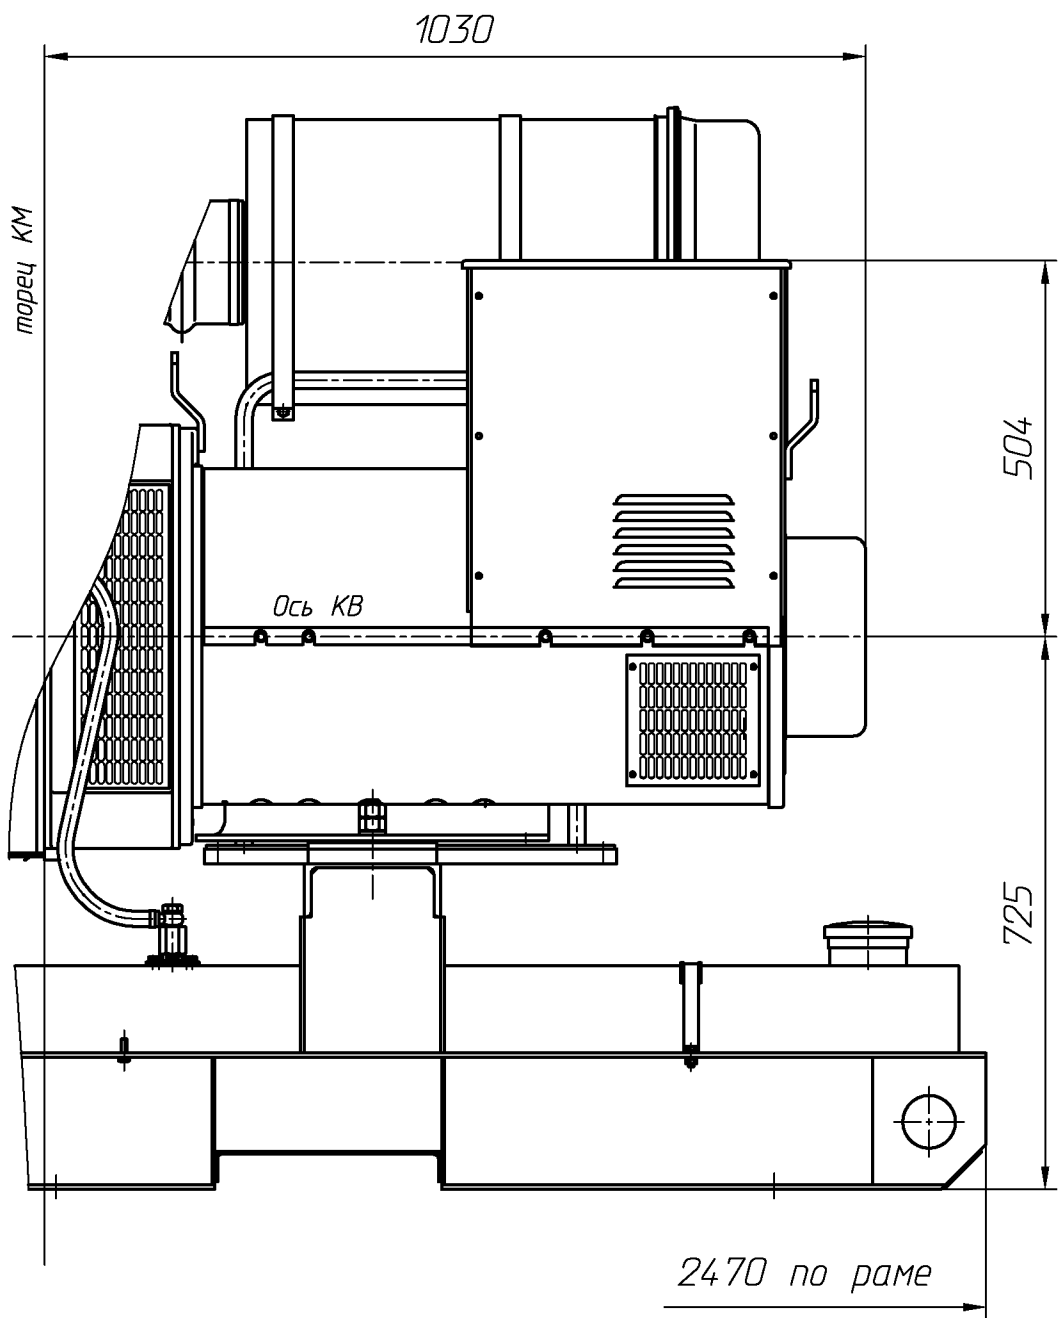


Рис.4 (Остальное см рис.1)










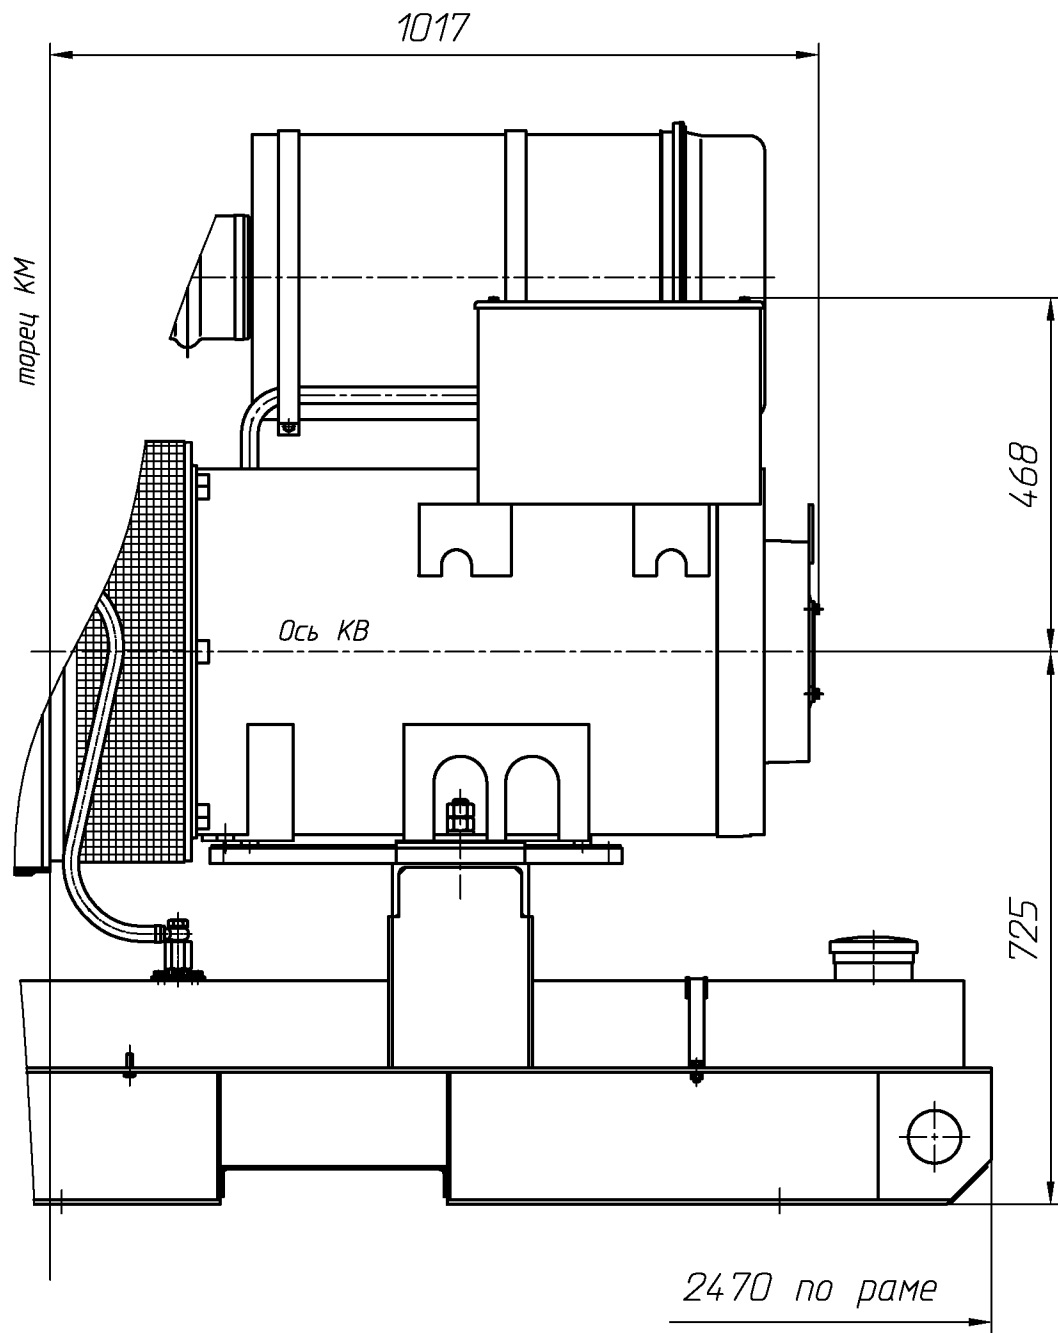


Рис.5 (Остальное см рис.1)

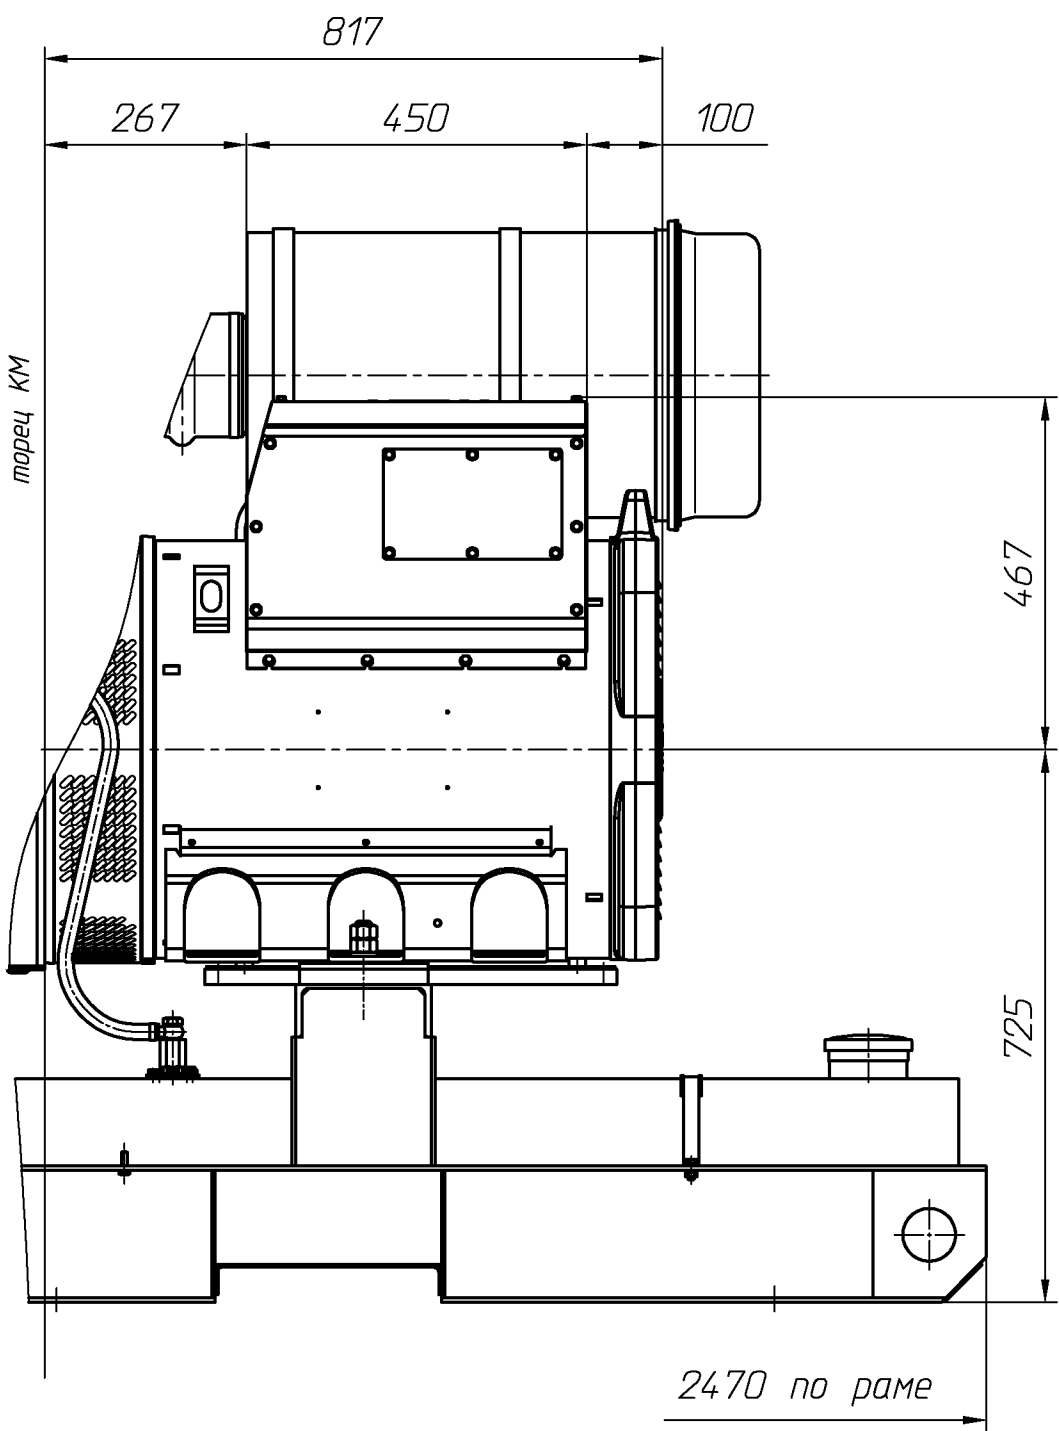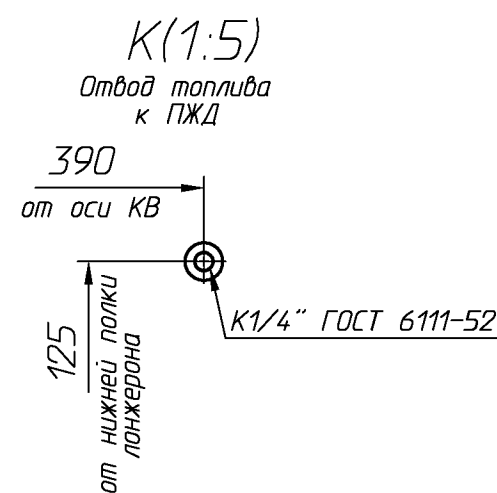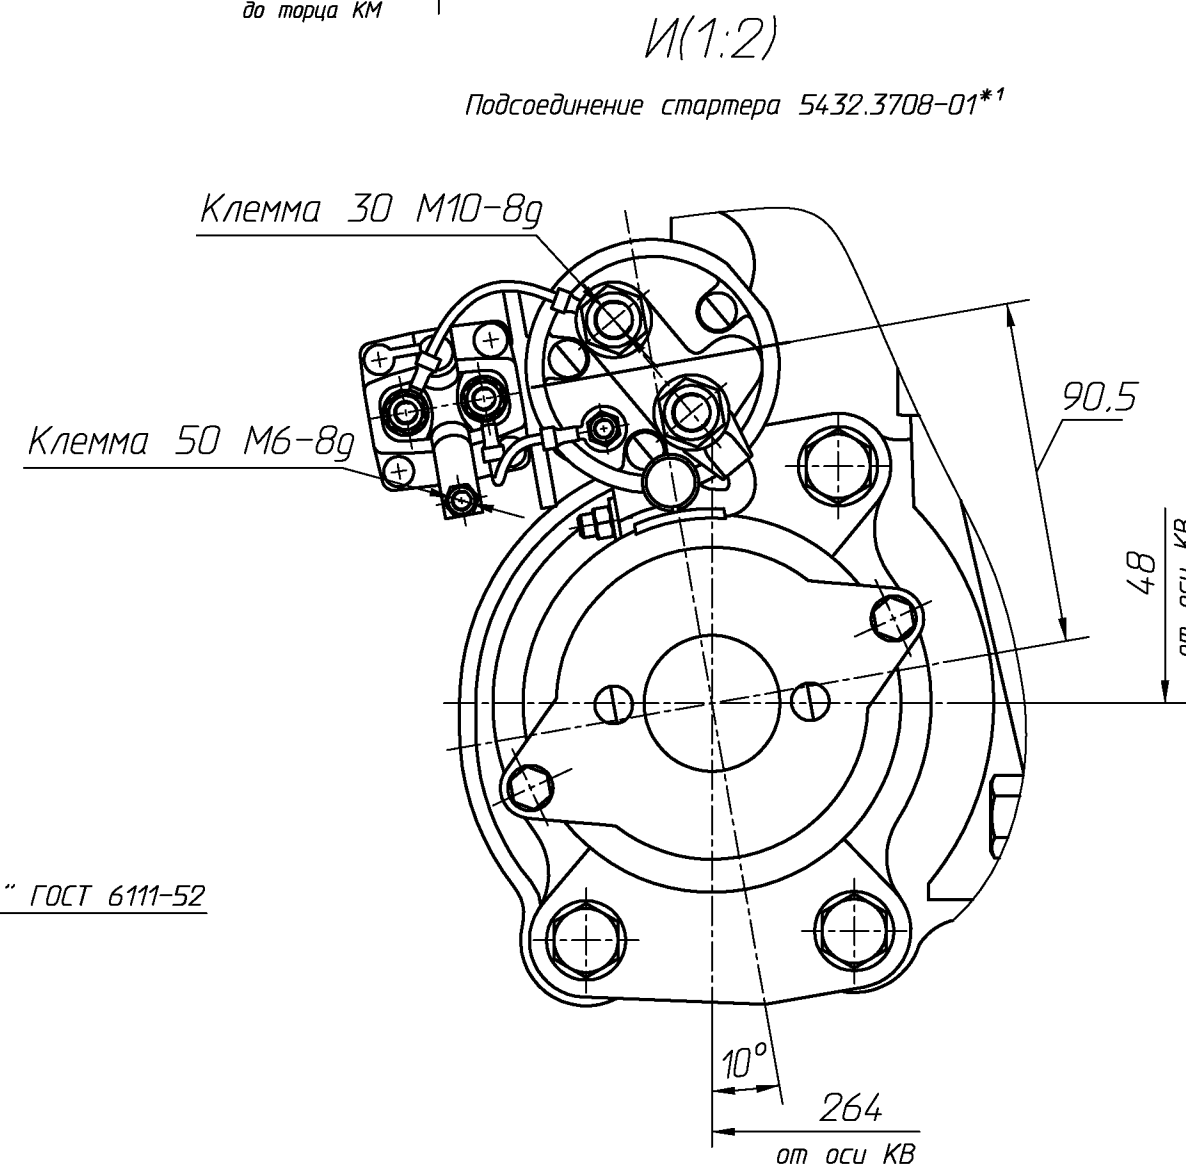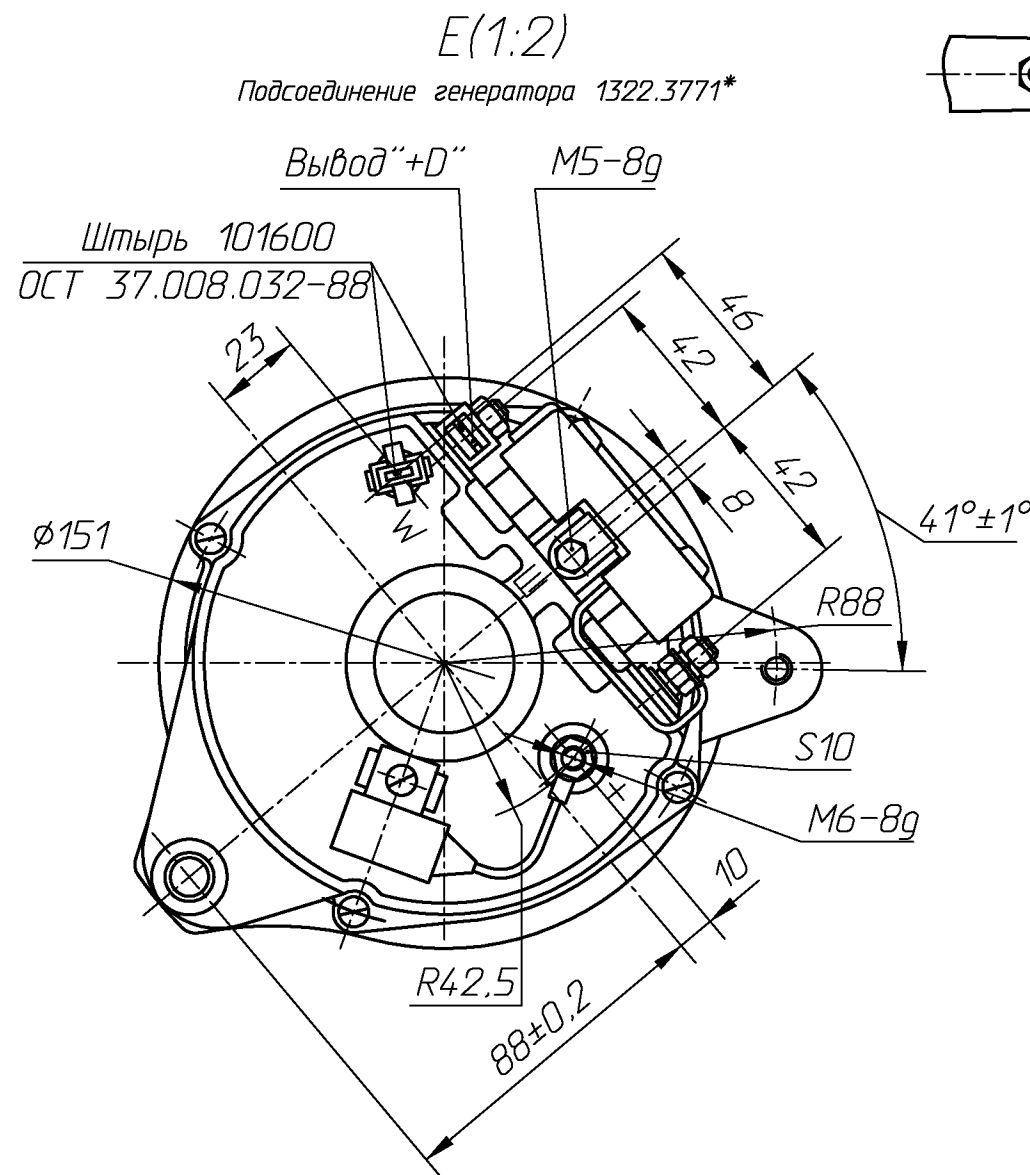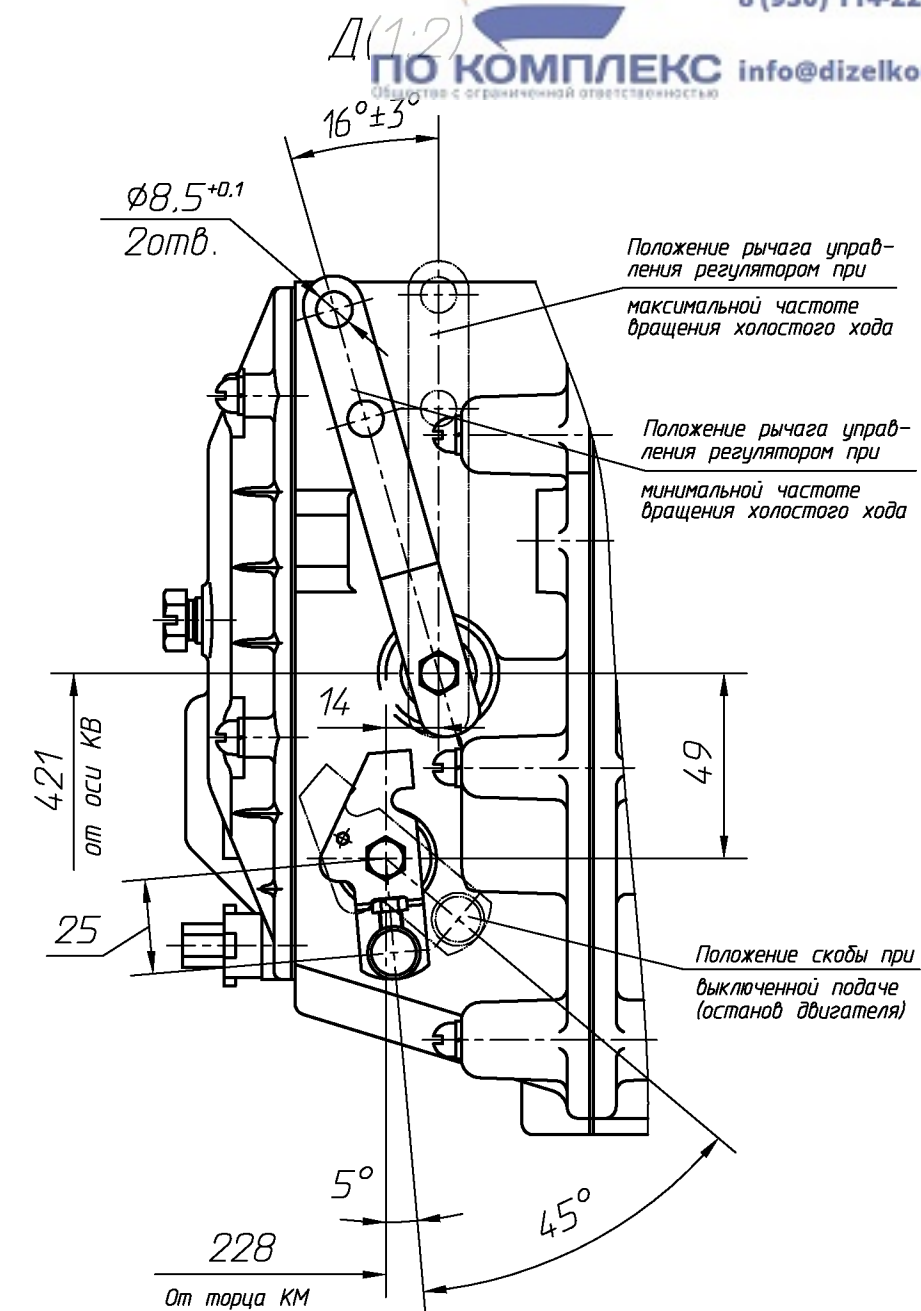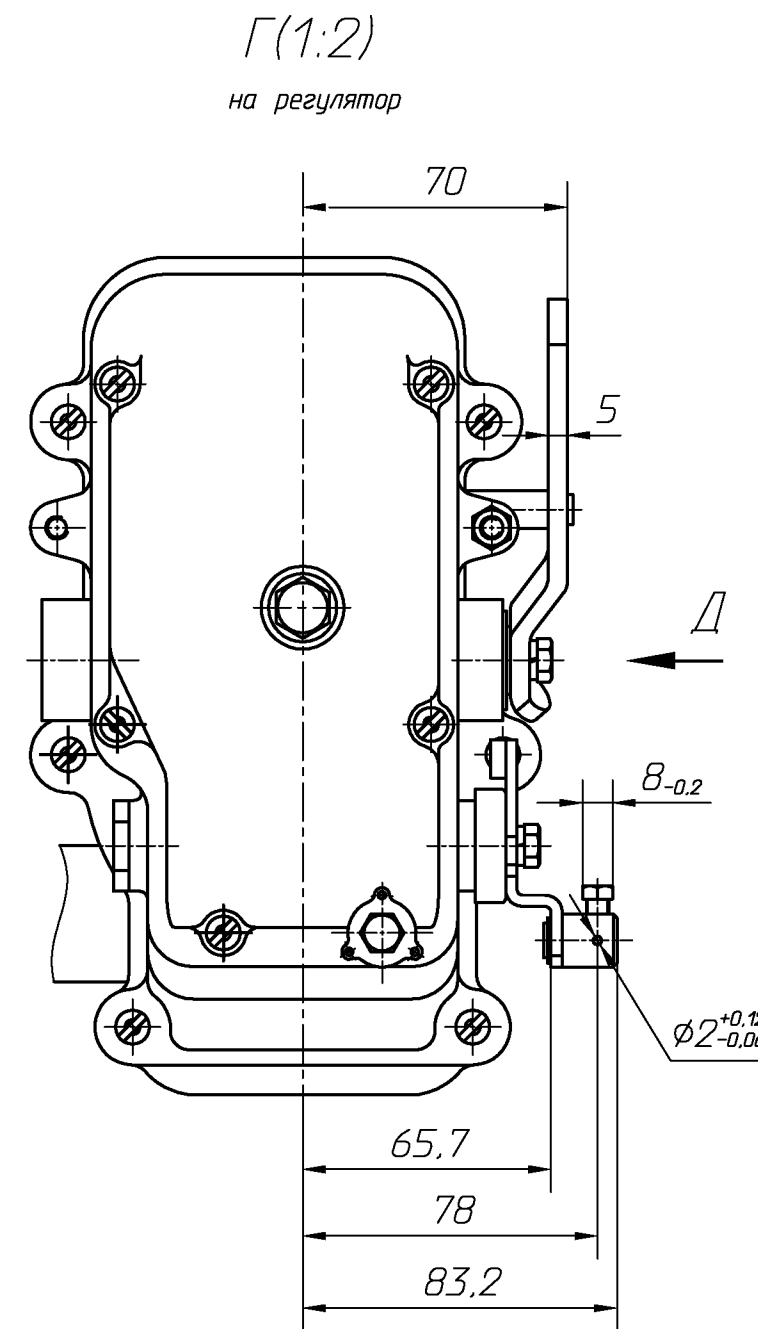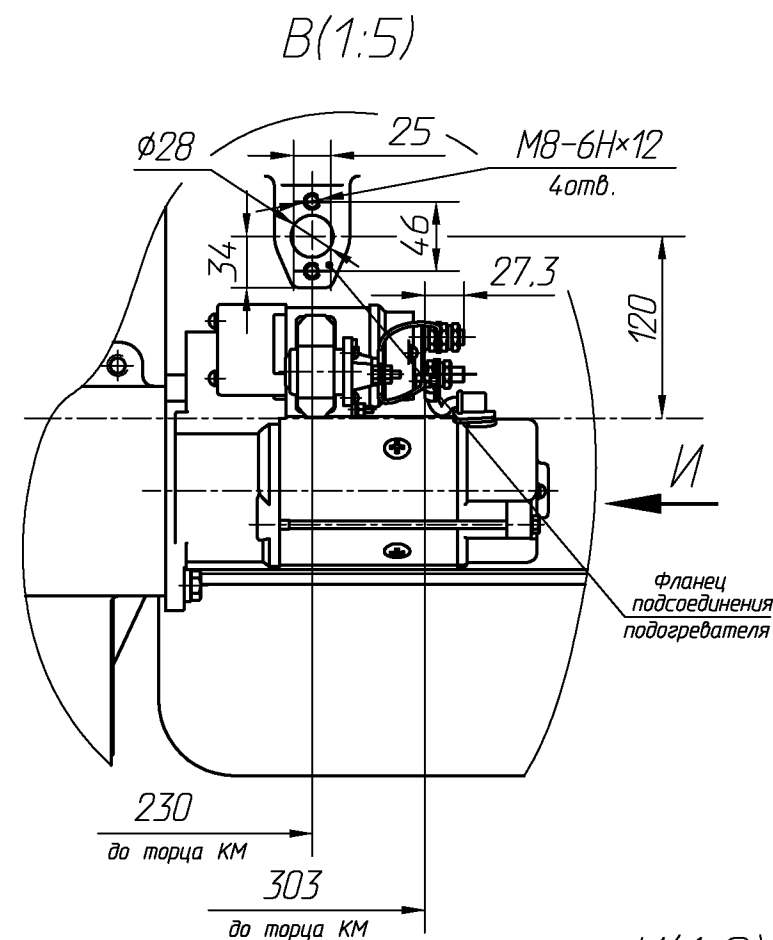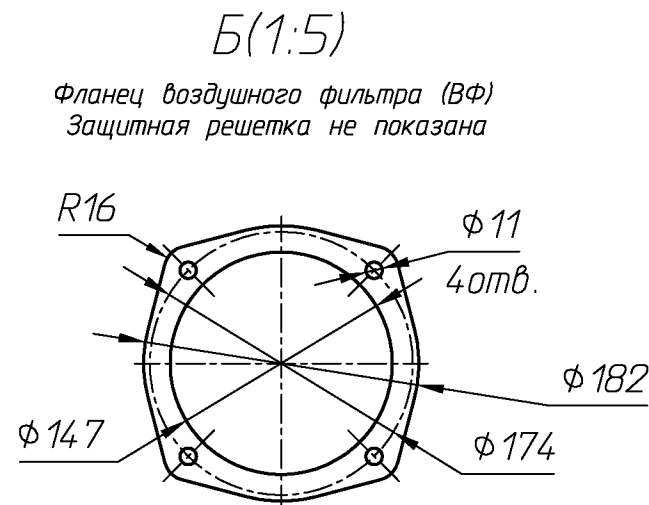

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

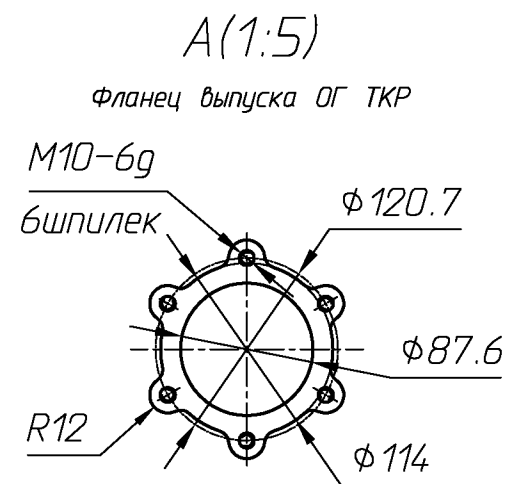

* Ответными деталями для выводов "W" и "+D" являются гнездо 203612 код ОКП 45 7373 8008 и колодка гнездовая 602601 код ОКП 45 7373 9001 по ОСТ 37.003.032-88.

*1 Крутящий момент затяжки гаек М6 (клемма 50) и М10 (клемма 30) в состоянии поставки - 1,5±0,5 Н м; после подключения штатного электрооборудования крутящий момент затяжки гаек: М6 - 3,6±0,6 Н м, М10 - 15±3 Н м.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АД-200.0010010-11ГЧ

Лист
3